
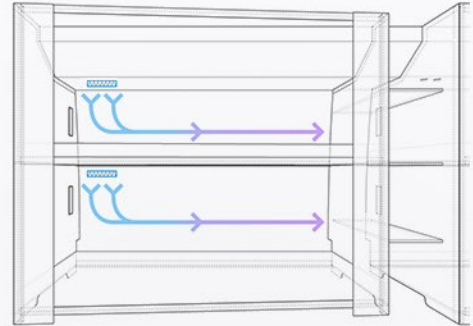


Sicheres Reisen im Nightliner der Zukunft Schneller Luftaustausch bis zu 10-mal pro Stunde und Aktiv-Filtersystem

Ein schneller Luftaustausch senkt nachweislich das Risiko einer Verbreitung von Viren. Bis zu 10-mal pro Stunde wird die komplette Luft in unseren Nightlinern im Mischluftbetrieb (Frischluft/ Umluft) ausgetauscht. Frischluft und Umluft werden über ein effektives Filtersystem den Fahrgasträumen und Betten zugeführt. Kleinste Partikel und Aerosole werden vor Lufteintritt gefiltert.

Sicherheit durch partiellen Luftaustausch in den Klimazonen und jedem einzelnen Bett an Bord

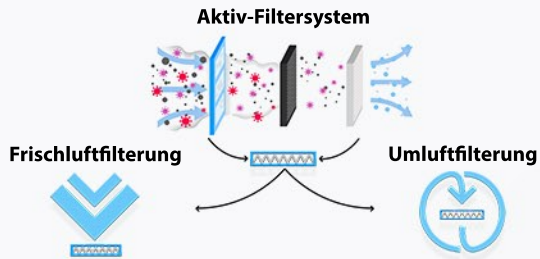

Separate gefilterte Zuluft und Abluftrückführungen sorgen in den Innenräumen und Betten für einen partiellen Luftaustausch. Dadurch wird eine Anreicherung oder Verteilung von Aerosolen verhindert.

DD45 & DD45NG Double Decker


Frischluftzufuhr

Abluftrückführung



SHD45 Single Decker

Frischluftzufuhr

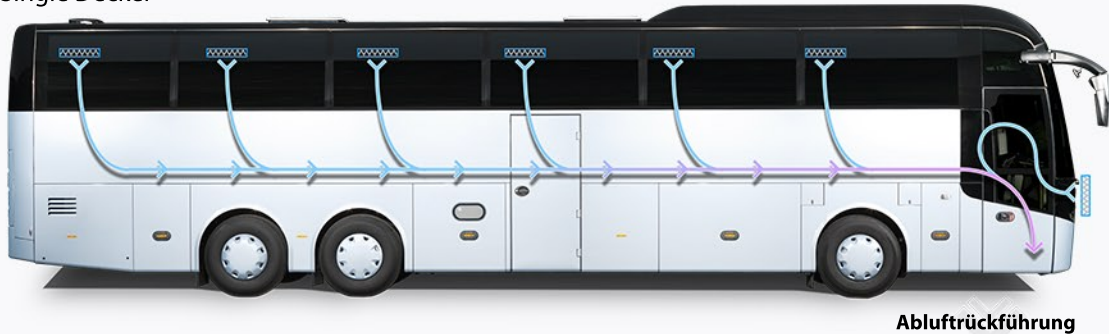

Abluftrückführung

SHD42 Single Decker

Frischluftzufuhr



Abluftrückführung